



D15t

15" - 1,4"
80° x 60°
102 dB / 1 W / 1 m
450 W AES

Enceinte acoustique de sonorisation deux voies satellite

- Monitoring
- Théâtre
- Événementiel
- Concert
- Convention
- Soirée dansante
- Manifestations sportives
- Retour de scène
- Intérieur
- Extérieur



- Intelligible -
- Précise -
- Dynamique -
- Haut rendement -
- Large bande -
- Puissante -
- Compacte -
- Discrète -
- Robuste -
- Pratique -

- Quatre poignées, cinq accroches, embase pour pied incluses - Prises Speakon totalement encastrées et protégées -

DKaudio propose la D15t, une enceinte de sonorisation satellite compacte, destinée à fonctionner avec un renfort de grave B55 ou B88 DKaudio.


Equipée d'un ensemble acoustique composé d'un haut-parleur de 15" (38 cm) et d'un moteur 1,4" chargé par un pavillon à directivité constante, la D15t ne nécessite qu'un simple canal d'ampli et peut très bien fonctionner sans processeur additionnel.

Sa définition sonore et sa grande dynamique la rendent idéale pour toute application de reproduction sonore nécessitant une haute qualité et/ou un fort niveau.

Son ergonomie, pensée à toute épreuve, lui permet de combler les utilisateurs les plus exigeants : quatre poignées intégrées à l'ébénisterie, une embase pour pied au standard 35 mm, cinq plaquettes d'ancrage, huit inserts métalliques, deux embases Speakon totalement encastrées, ainsi qu'un passage de câble anti-écrasement.

Ces équipements de série lui confèrent autant d'aptitude en installation fixe qu'en utilisation touring.

Parfaitement utilisable en retour de scène, la D15t propose trois angles d'inclinaison choisis à 10°, 37° et 57°, autorisant toutes les configurations efficaces possibles.

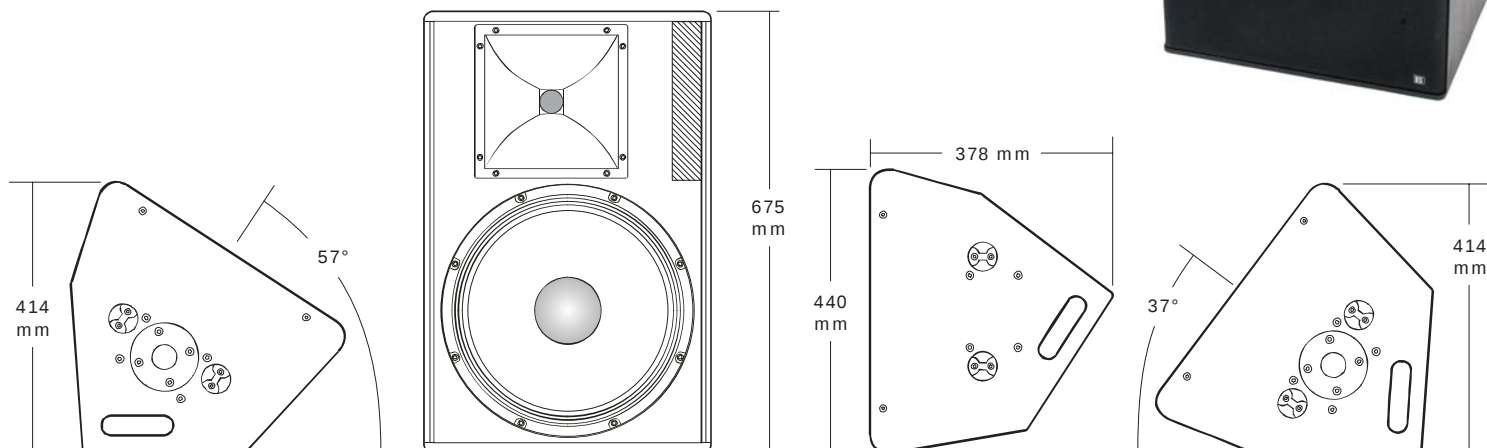



Haut rendement, dynamique,
très grande définition et clarté



Compléments et accessoires

B55 : Sub-basse compact double 15" pour une **D15**

B88 : Sub-basse double 18" pour une ou deux **D15**

CALD15 : Pièces pour suspension et alignement de plusieurs **D15**

LYD15 : Lyre pour **D15** (bientôt disponible)

Proc : Programmes pour tout processeur ou ampli traité

Equipement acoustique



Haut-parleur de grave médium : 1 x 15", bobine 4", fil cuivre rectangulaire bobiné sur chant, aimant ferrite

Moteur de médium aigu : 1 x 1,4", bobine 2,87" fil aluminium bobiné sur chant, membrane titane, aimant ferrite

Pavillon : 80° x 60° à directivité constante

Filtre passif : Sur circuit imprimé époxy, condensateurs à film plastic, selfs à fer de haute qualité, résistances bobinées non inductives

Caractéristiques techniques

Réponse en fréquence (± 3 dB) : 110 Hz – 21,5 kHz

Bande passante utile (-10dB) : 70 Hz – 22,5 kHz

Sensibilité (2,83 Vrms @1m) : 102 dB

Puissance AES admissible : 450 W

Amplification recommandée : 100 à 600 W


SPL Maximum calculé : 129 dB

SPL Crête calculé : 132 dB

Impédance nominale : 8 Ω

Directivité nominale (-6dB) : 80° x 60°

Filtrage : Passif 750 Hz

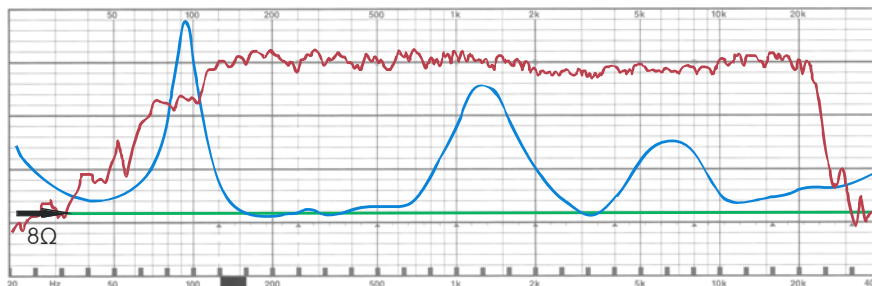

Caractéristiques physiques

Dimensions H x L x P : 675 mm x 440 mm x 378 mm

Angles retour : 3 à 10°, 37 et 57° par rapport à l'horizontal

Construction : Multipli de bouleau de 15mm

Finition : Peinture structurée noire

Connections : 2 x Speakons NL4MP câblées en 1+/1-

Points de levage : 5 x plaquettes aluminium standard

Ancrages supplémentaires : 8 x M6 (4 x dessus et 4 x dessous)

Transport : 4 x poignées intégrées

Grille : Acier 20/10, 70% de passage et mousse acoustique

Douille pour pied : Au Ø standard de 35mm

Poids : 35,50 Kg



DKaudio et le logo  sont des marques déposées propriété de FDsystem S.A.R.L.

Siège social et administration - 80, rue de Paris - 92110 CLICHY - Fax: 01 56 76 08 23 - e.mail: fdsystem@wanadoo.fr

Ateliers et bureaux - 7bis, rue de Normandie - 93100 MONTREUIL - Tél.: 01 55 86 20 07 - Fax: 01 55 86 22 07

FDsystem - S.A.R.L. au capital de 12 000,00 € - SIRET: 481 702 975 00014 - NAF: 742C - TVA: FR 27 481 702 975